



Peladora de Almendra

Tersum Monocuerpo Muelle 3 tn/h

Soluciones para descapotado de almendra en pequeñas producciones




Las **Peladoras de Almendra Tersum Monocuerpo Muelle 3tn/h** son equipos concebidos para cubrir rendimientos de hasta 3000 kilos de almendra pelada por hora. Su misión es la de eliminar la primera cáscara de la almendra.

Estos equipos cuentan con un tolván de recepción para una entrada óptima de la almendra al cilindro de pelado, desde el que podemos comprobar el flujo hacia el mismo, ya que está provisto de una pequeña ventana con tapa transparente.

El desalojo de residuos se realiza por la parte inferior, mediante una amplia boca de salida, mientras que por el extremo opuesto a la entrada se produce la salida de la almendra ya pelada.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables, que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.

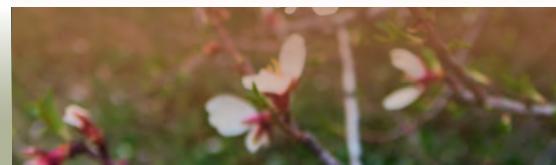

Peladora de Almendra

Tersum Monocuerpo Muelle 3 tn/h



Descripción técnica

Dimensiones estándar: Ancho: 0,89m; Alto: 1,93m; Largo: 2,01m.

Rendimiento: Hasta **3.000 k** de almendra por hora.

Fabricación: La peladora de almendra **Monocuerpo Muelle 3tn/h** se fabrica en acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación para mayor durabilidad y mejor acabado.


Potencia: 10 cv.

(Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 950 kg.

*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.

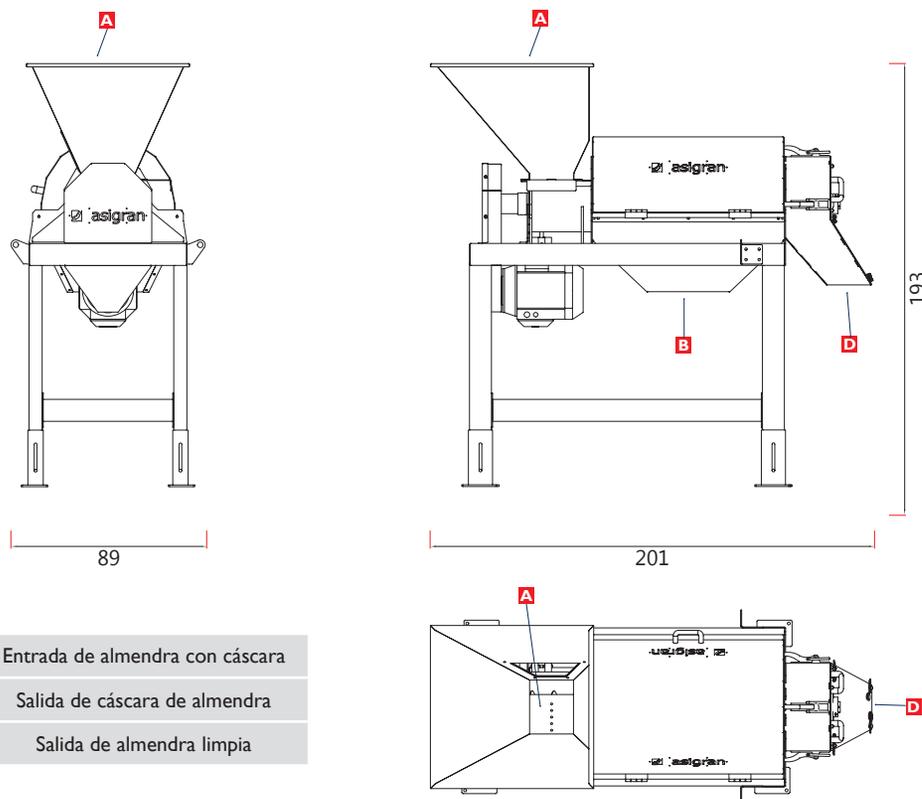

La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual.

Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.