




Extracción de palos

Despalillador Regulable 45

Criba regulable para extracción de palos y pequeñas ramas

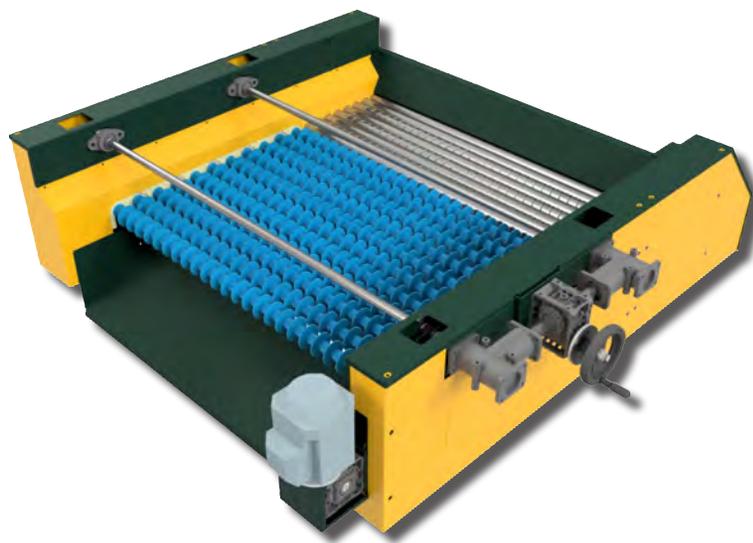

El **Despalillador Regulable 45** está diseñado para extraer los palos y pequeñas ramas que suelen quedar con la almendra tras los procesos de limpieza y mojado.

El equipo está compuesto por dos tandas de rodillos diferentes. Una primera fabricada en acero, recibe la almendra y residuos habituales, y otra de rodillos estriados de plástico con eje de acero, que deja pasar las almendras hacia abajo y extrae palos y pequeñas ramas por la parte de delante.

Esta última tanda de rodillos cuenta con la funcionalidad de poder cambiar el espacio entre los mismos en función del tamaño de los residuos y del fruto. Así garantiza un trabajo eficiente en las diferentes circunstancias de entrada que puedan darse.

El dispositivo apenas requiere mantenimiento y trabaja prácticamente sin necesidad de asistencia por parte de los operarios de la planta, requiriendo atención casi exclusivamente para su limpieza y mantenimiento periódico.

Extracción de palos

Despalillador Regulable 45



Descripción técnica

Dimensiones estándar: Ancho: 1,91m; Alto: 0,85m; Largo: 1,99m.

Rendimiento: Según modelo y equipo al que acompaña.


Fabricación: Acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación.

Potencia: 1 CV. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 440kg*

*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.

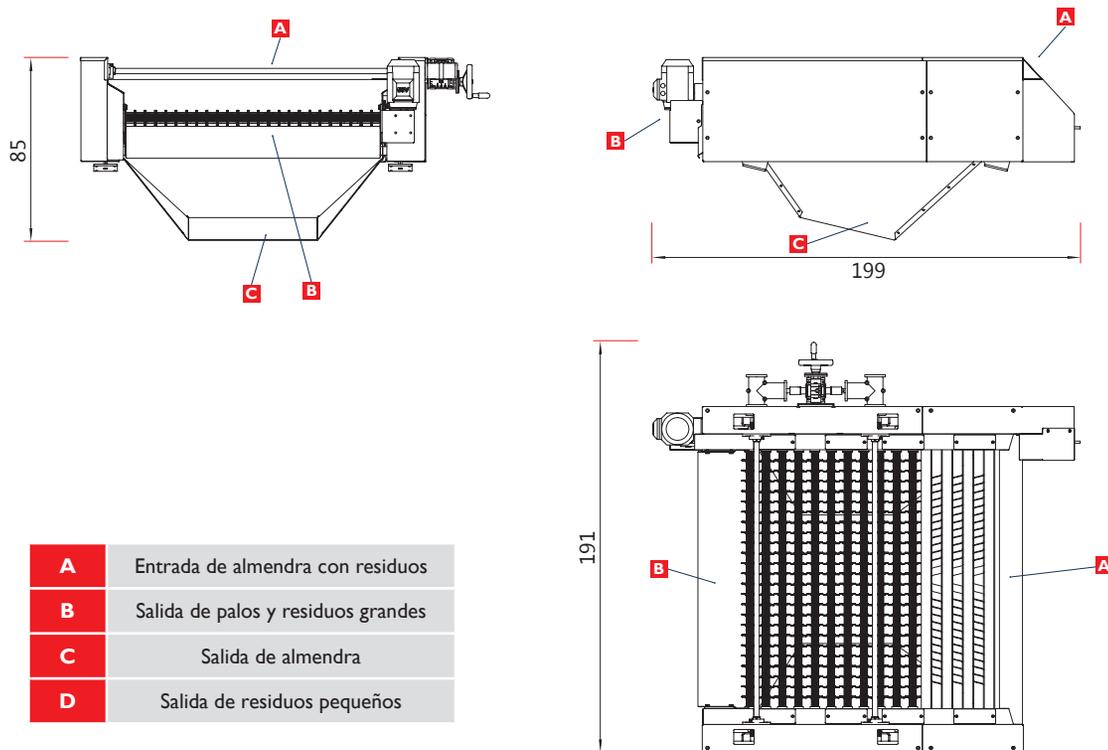

La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual.


Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.



Extracción de palos

Despalillador Regulable 70/80

Criba regulable para extracción de palos y pequeñas ramas

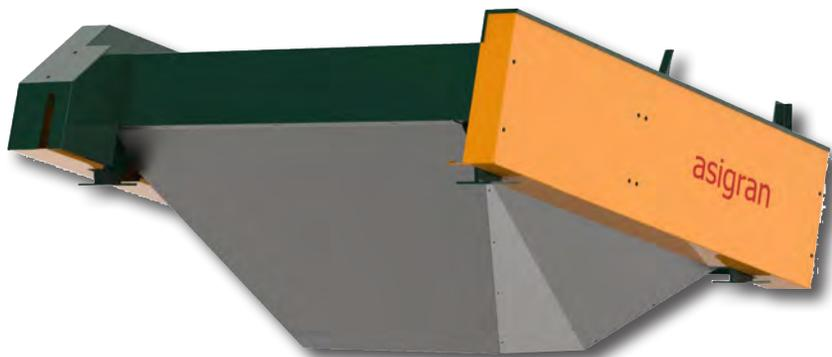


El **Despalillador Regulable 70/80** está diseñado para extraer los palos y pequeñas ramas que suelen quedar con la almendra tras los procesos de limpieza y mojado.

El equipo está compuesto por dos tandas de rodillos diferentes. Una primera fabricada en acero, recibe la almendra y residuos habituales, y otra de rodillos estriados de plástico con eje de acero, que deja pasar las almendras hacia abajo y extrae palos y pequeñas ramas por la parte de delante.

Esta última tanda de rodillos cuenta con la funcionalidad de poder cambiar el espacio entre los mismos en función del tamaño de los residuos y del fruto. Así garantiza un trabajo eficiente en las diferentes circunstancias de entrada que puedan darse.

El dispositivo apenas requiere mantenimiento y trabaja prácticamente sin necesidad de asistencia por parte de los operarios de la planta, requiriendo atención casi exclusivamente para su limpieza y mantenimiento periódico.

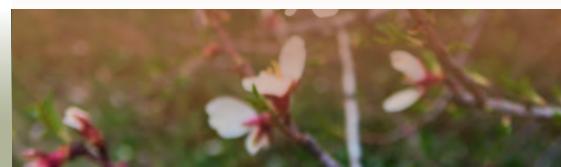

Extracción de palos

Despallador Regulable 70/80



Descripción técnica

Dimensiones estándar: Ancho: 2,15m; Alto: 0,88m; Largo: 2,24m.

Rendimiento: Según modelo y equipo al que acompaña.


Fabricación: Acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación.

Potencia: 1 CV. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 510kg*

*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.

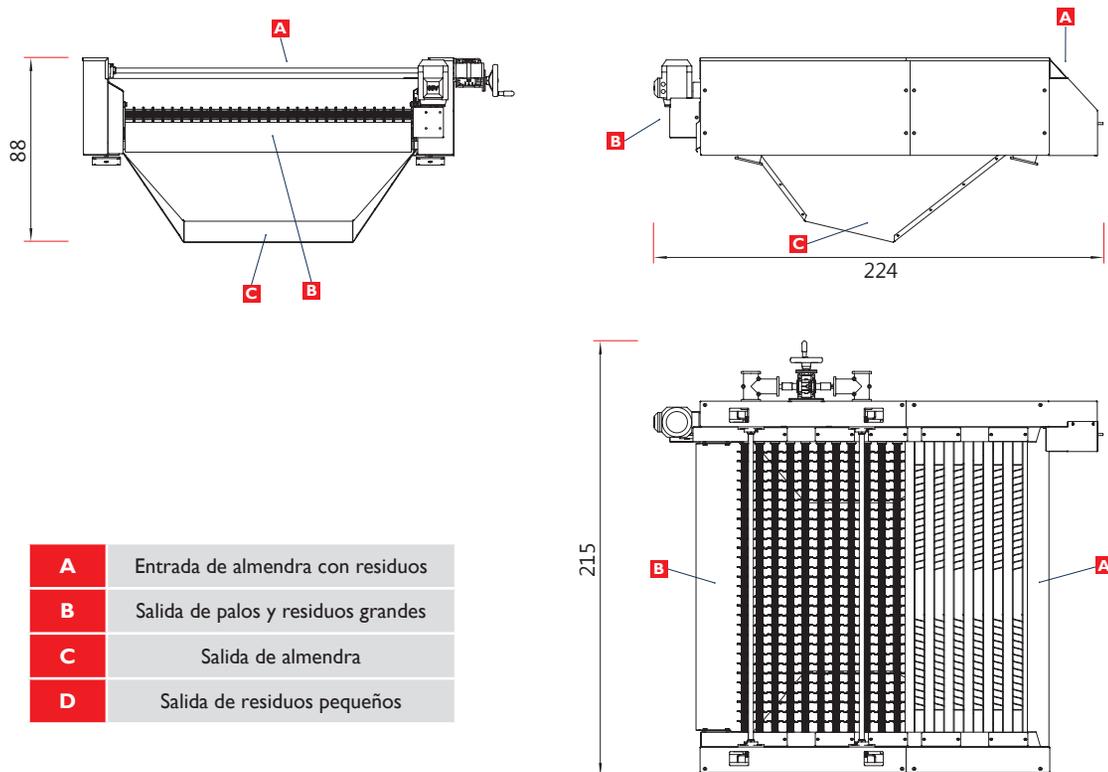

La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual. Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.